
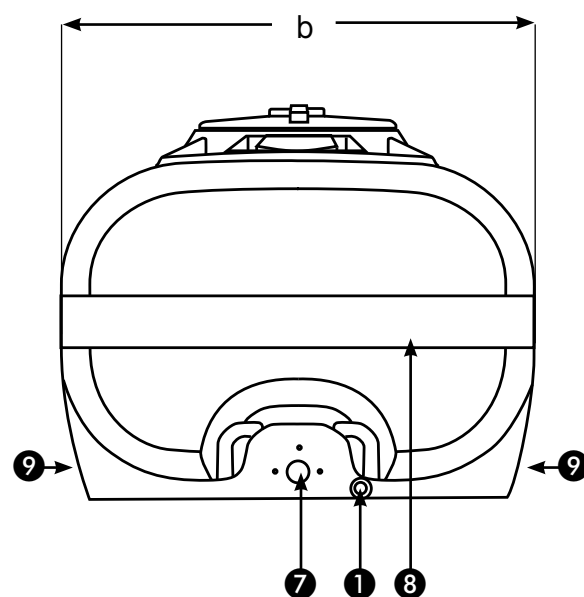


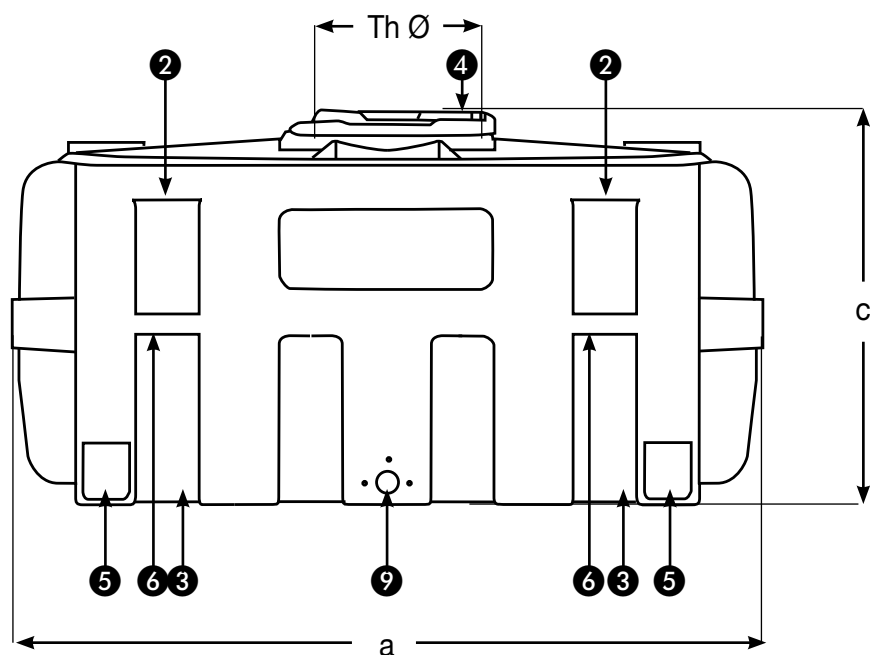

Contenance en litres	Trou d'homme ø mm	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref.
		a	b	c		
600	380 avec couvercle sur charnière	1200	900	900	35	8273
1000		1450	1140	1000	54	8274
2000		1900	1350	1170	82	8275

CUVE		
Matières employées	Cuve en polyéthylène alimentaire et recyclable	
Epaisseur matière	Entre 5 et 7 mm	
Produits admissibles	Eau, engrais liquides	
Densité produit maxi admissible	1,3 kg / dm ³	
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +40°C	
Manipulable en charge	Par les poignées, non	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	X
Transport	X	X
Utilisation	X	X

①	Vidange totale taraudée 1»1/4 avec bouchon obturateur
②	Passage pour sangle d'arrimage
③	Passages de fourches
④	Trou d'homme avec couvercle monté sur charnière et manchette anti-vagues
⑤	Pieds de fixation
⑥	Poignées de manutention à vide
⑦	Vidange taraudée 2" avec possibilité de monter la bride inox CEMO grâce aux 3 inserts
⑧	Echelle graduée gravée dans la masse