


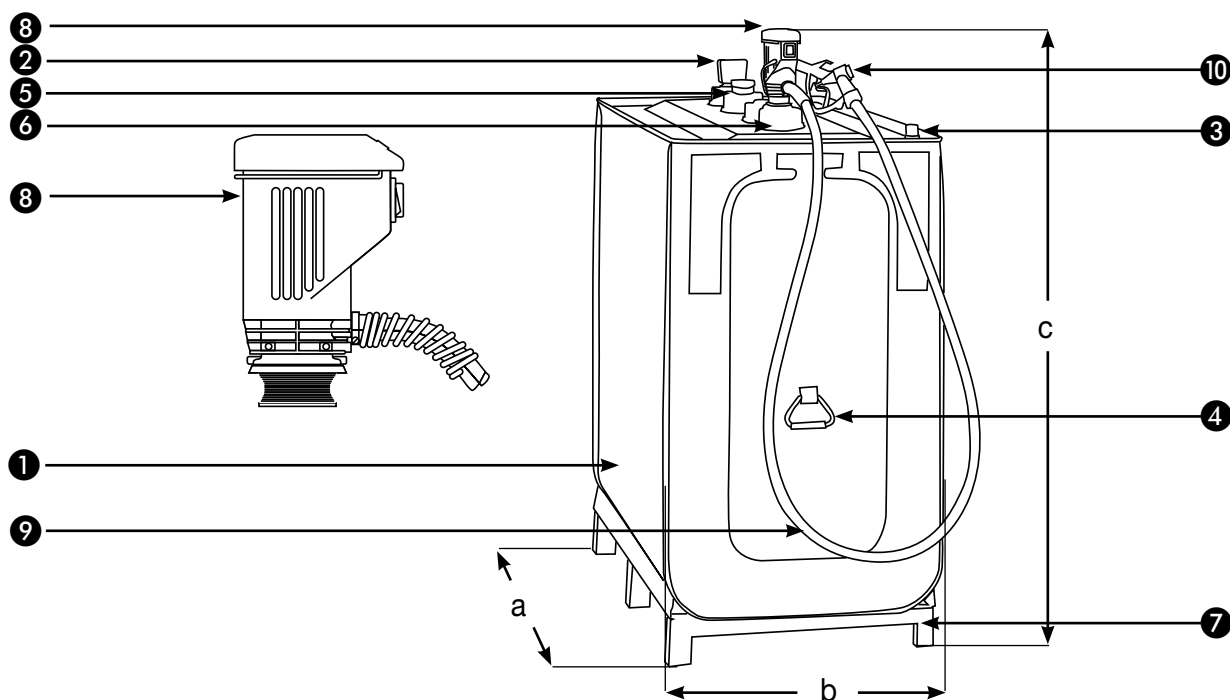

Désignation	Débit en litres/min	Dimensions en mm			Poids en kg	Réf.
		a	b	c		
Uni centri H40 400	40	730	700	1420	55	9582
Uni centri H40 750	40	980	760	1670	71	9589
Uni centri H40 1000	40	1280	760	1670	94	9590

①	Cuve UNI avec rétention intégrée
②	Indicateur de niveau
③	Témoin optique de fuite
④	Poignée de manutention à vide
⑤	Bouchon à évent
⑥	4 ouvertures taraudées 2"
⑦	Socle pieds acier galvanisé amovible
⑧	Pompe électrique centrifuge 230 V, débit 38 l/min
⑨	4 m de flexible de distribution
⑩	Pistolet simple

Réservoir		
Matières employées	Enveloppe extérieure en acier zingué, réservoir intérieur PEHD	
Epaisseur matière	Acier compris entre 8/10 ^{ème} et 10/10 ^{ème} PE compris entre 4 et 5 mm	
Liquides admissibles	Gasoil, liquide de refroidissement, eau	
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg/dm³	
Plage de température d'utilisation	-20°C à + 30°C	
Hauteur maximum d'aspiration	2 m	
Pompe électrique 230 V, 50 Hz, 1,2 A, 250 W, IP 44		
Produits admissibles	Gasoil	
Débit	40 l/min	
Flexible de distribution	4 mètres	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	NON	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	Non
Utilisation	X	Non