


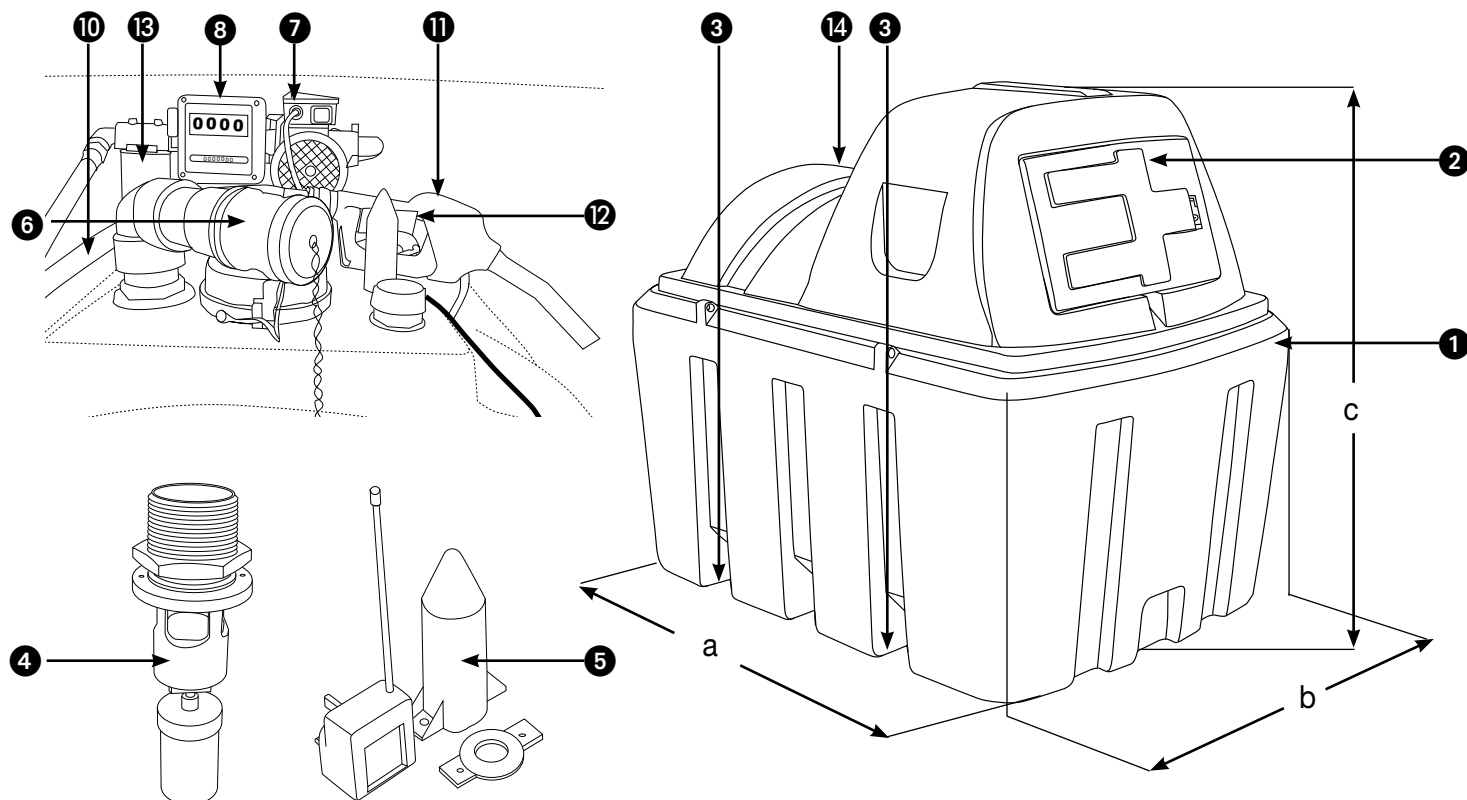

Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
2500	2430	1480	1830	226	90181

Réservoir		
Matières employées	Polyéthylène pur moyenne densité avec traitement anti-UV	
Epaisseur matière	5,5 mm minimum	
Liquides admissibles	Gasoil, GNR	
Densité liquide maxi admissible	1,0 kg / dm³	
Plage de température d'utilisation	- 20° C à + 30° C	
Pompe électrique 230 V, 1,5 A, 250 W, 2800 tr/min		
Produits admissibles	Gasoil, GNR	
Débit	50 l / min	
Flexible de distribution	4 m DN 19	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	Non	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	-	X
Utilisation	-	X

①	Cuve double paroi PE
②	Trappe de service verrouillable à clé
③	Passage de fourche pour manutention à vide
④	Limiteur de remplissage
⑤	Jauge de niveau ultrasonique et détecteur de fuite
⑥	Raccord pompier 2" en aluminium
⑦	Pompe 230 V, débit 50 l / min
⑧	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette RAZ
⑩	Flexible de refoulement DN 19, longueur 4 m
⑪	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑫	Support pistolet
⑬	Livré avec filtre à particules
⑭	Event 2" réservoir intérieur