


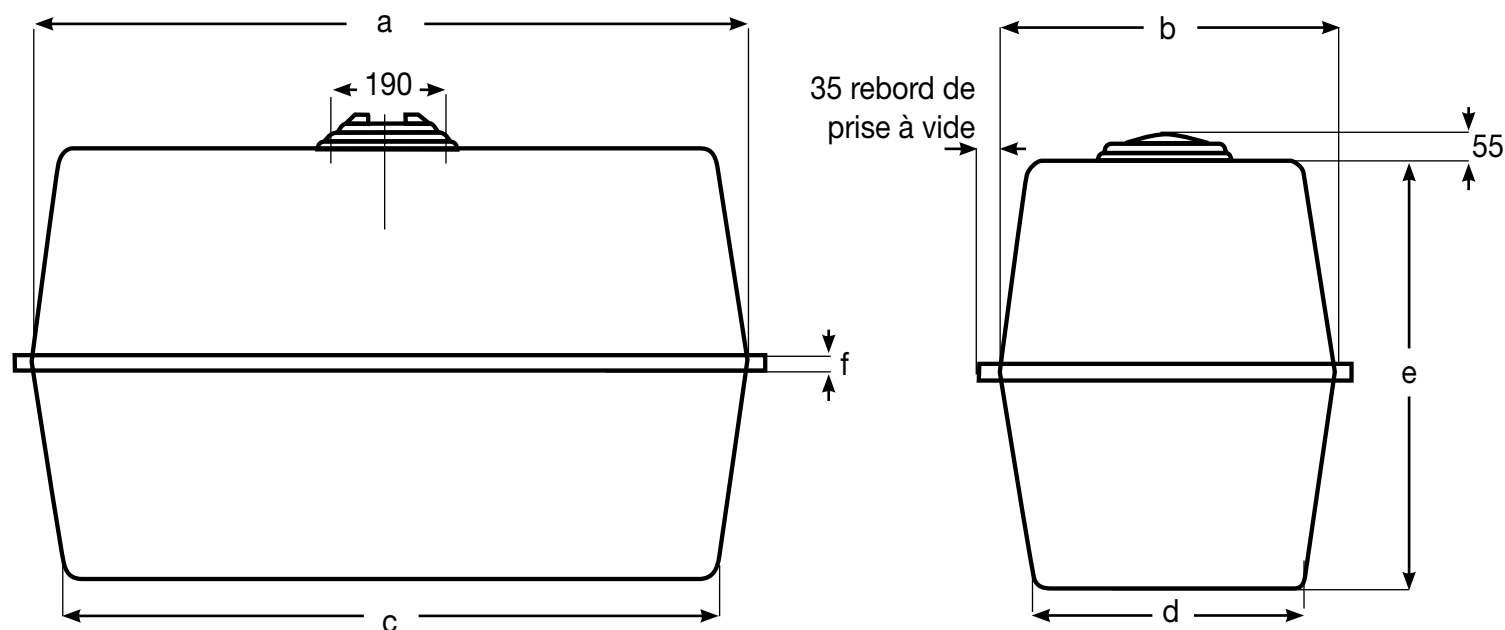

Contenance en litres	Trou d'homme ø	Dimensions en mm						Poids en kg	Epaisseur paroi	Réf
		a	b	c	d	e	f			
200	190	870	570	570	456	570	30	12	entre 2,5 et 4 mm	1043
400	190	1220	620	720	488	716	36	19	entre 2,5 et 4 mm	1045
600	190	1180	700	1060	537	1060	36	30	Entre 3,2 et 4 mm	7958

Matières employées	Polyester fibre de verre	
Epaisseur matière	Voir tableau	
Manipulable en charge	Non	
Produits admissibles	Eau, autres nous consulter	
Densité produit maxi admissible	1,1 kg/dm ³	
Plage de température d'utilisation	-20°C à +40°C	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	X
Transport	X avec cloisons anti-vague en option	
Utilisation	X	X