BÉTAILLÈRE

TAPIS POUR BÉTAILLÈRES ROUTIÈRES

DOCUMENTATION & NOTICE D'INSTALLATION

Longueur sur mesure à la demande

CONFORT

Réduit les risques de glissade et de blessure des animaux.
Réduit le bruit de piétinement.

INSTALLATION

Spécial grande largeur : convient à tout type de bétaillère.
Pose libre ou collée.

HYGIÈNE

Nettoyage au jet ou nettoyeur haute pression.
Résiste aux détergents et aux produits désinfectants.

FIABILITÉ

Très longue durée de vie grâce à l'insertion toile.
Grande résistance à l'usure.

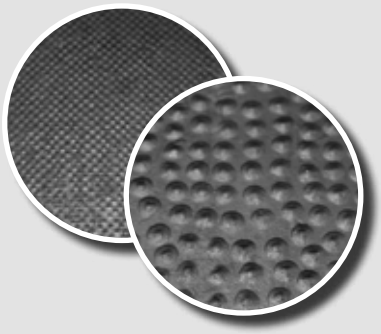

IDS 10T
Face supérieure martelée
Face inférieure impression toile
avec insertion toile

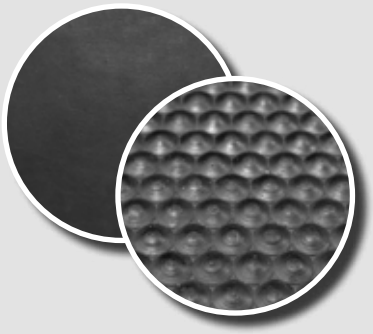

IDS 12T
Face supérieure martelée
Face inférieure lisse
avec insertion toile

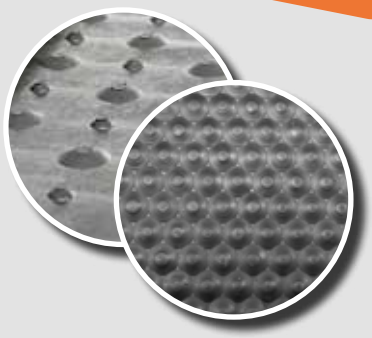

IDS 20T
Face supérieure martelée
Face inférieure plots
avec insertion toile

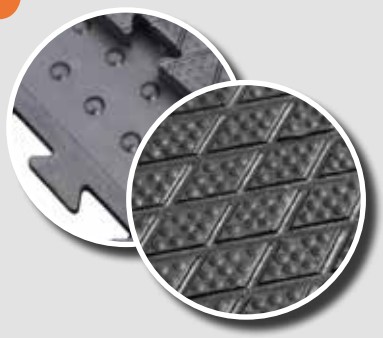

CONNECT 24
Face supérieure losanges
Face inférieure plots

Référence	Présentation	Toilé	Largeur	Longueur maxi	Epaisseur	Poids
IDS10T	Rouleau	Oui	1,80 m - 2,40 m	Sur mesure - Maxi 50 m	10 mm	12 kg/m²
IDS12T	Rouleau	Oui	2,00 m	Sur mesure - Maxi 50 m	12 mm	13,9 kg/m²
IDS20T	Rouleau	Oui	2,40 m	Sur mesure - Maxi 50 m	20 mm	19,2 kg/m²
CONNECT24	Plaque	Non	0,91 m	1,21 m - 1,53 mm	24 mm	27,3 kg/m²
MR12	Rouleau	Non	1,83 m	10 m	10 mm	7,4 kg/m²

IDS / ID GROUP
ZA Alpespace 73800 Francin - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 79 84 36 06 - www.ids-france.net - ids@ids-france.net