

ALBUZ® AVI OC

Buse bout de rampe à aspiration d'air

ZNT

Corps aux dimensions méplat 11 mm

Type de buses

Code couleur ISO

Angle de 80°

COORSTEK
Amazing solutions™

APPLICATIONS

- ▶ Tous types de traitement (produits systémiques et de contact) y compris l'application d'engrais liquides.
- ▶ Fonctionne sur un grand champ de pressions (de 3 bar à 5 bar).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ▶ Orifices en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).
- ▶ Jet plat, angle de 80°.
- ▶ Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec le même écrou que les buses ALBUZ® APE.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- ▶ Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes.
- ▶ Supprime presque totalement la dérive tout en augmentant le nombre d'impacts (excellente couverture des zones traitées).
- ▶ Améliore la qualité de traitement en position bout de rampe (voir schéma 1).
- ▶ Optimise la qualité du traitement en position bout de rampe + 20 cm (voir schéma 2 ci-dessous).
- ▶ **Pression recommandée : 3 bar.**

PLAGE DE PRESSON D'UTILISATION




de 3 à 5 bar

ANGLE DU JET



ANGLE DU JET

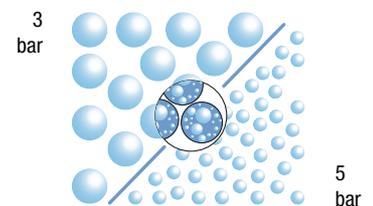

3 bar


5 bar

TABLEAU DE DÉBIT


Code couleur	Code ISO	Mesh	(bar)	l/mn	Litres / hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm													
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h		
ORANGE	AVI OC 8001	100	3	0,40	120	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24		
			4	0,46	138	110	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28		
			5	0,52	156	125	104	89	78	69	62	52	45	39	35	31		
VERT	AVI OC 80015	100	3	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36		
			4	0,69	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41		
			5	0,77	231	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46		
JAUNE	AVI OC 8002	100	3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48		
			4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55		
			5	1,03	309	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62		
LILAS	AVI OC 80025	50	3	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60		
			4	1,15	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69		
			5	1,29	387	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77		
BLEU	AVI OC 8003	50	3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72		
			4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83		
			5	1,55	465	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93		
ROUGE	AVI OC 8004	50	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96		
			4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111		
			5	2,07	621	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124		

TRAITEMENT SUR RAMPE


1. Standard

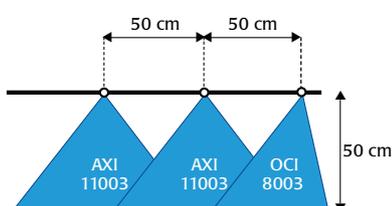

2. Optimisé

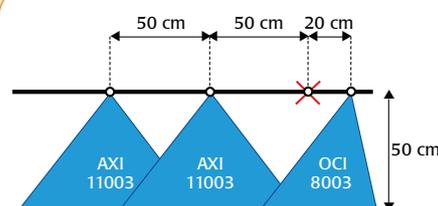

TRAITEMENT SUR VIGNE

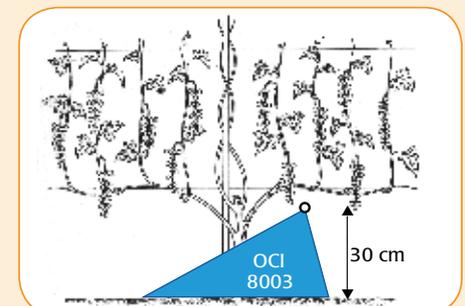

ZNT

Voir la liste des buses homologuées sur le site du ministère de l'agriculture ou sur notre site internet ALBUZ®.